


# OIL-EX Absorptionsmatte

## Für den Umweltschutz

### Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	
Werkstoffe	PUR-gebundene Gummifasern, mit unterseitiger Sperrschicht (PVC)
Dicke	≈ 20 mm
Breite	≈ 1480 mm
Länge	≈ 50 m
Gewicht	≈ 16 kg / m <sup>2</sup>
Absorptionsvermögen	≈ 10 l / m <sup>2</sup>
Dichte	≈ 0,80 g / cm <sup>3</sup>
Brandverhalten	Im unbelasteten Zustand eingestuft in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 2
Entsorgung	Über ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen der thermischen Verwertung Abfallschlüssel: AVV 150202 / GTIN 9008390014325

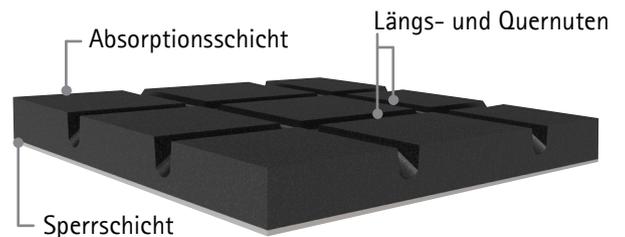

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

© Copyright - Calenberg Ingenieure GmbH - 2025